

C100 M0 Y0 K0 C0 M0 Y0 K100 C0 M0 Y0 K55 C100 M65 Y10 K45

尺寸：360*140mm
规格及材质要求：100g双铜 双面印刷

正面

360mm

140mm

重要安全须知

有毒有害物质成分及含量表

为满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》要求,以下提供的是电器产品部件名称以及可能含有的有害物质信息。

零部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电源线及连接线	×	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	×	○	○	○
PCBA	×	○	○	○	○	○
螺钉	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364-2014的规定编制。
O:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572-2011标准规定的限量要求以下。
X:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011标准规定的限量要求。

注1: 本产品大多数的部件采用无毒无害的环保材料制造,含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的代替。
注2: 环保使用期限的参考标准取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。环保使用期限(EnvironmentalProtection Use Period)此标识所指期限(十年),即从生产日期算起。电子信息产品中含有的有害物质元素在正常使用条件下不会发生外泄或突变,用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限为十年。



保修卡

顾 客	姓 名		保 修 期 限 年
	地 址		
	电 话		
	购买日期		
本保修卡各栏目请详细填写。 1.凡购买本产品的用户,将根据国家有关规定享受“三包”服务 2.购买本产品享受五年免费保修服务,保修范围仅限电力轨道本体(其中电力轨道不包含配件及赠品。适配器类产品保修期为三年) 3.发生下列情况者免费保修失效,可提供维修服务,但维修时需收取材料费和服务费: ●因不可抗力造成的损坏。 ●人为因素造成的损坏,包括非正常工作环境下使用、不按照使用说明书使用所引起的损坏。 ●用户自行拆机、改装、维修或未经授权的维修中心维修。 ●无产品保修卡和有效购买凭证(发票)。 ●超过免费保修期限。		检 验 员	
		经 销 商 签 章	



User Manual

使用说明书
电力轨道插座



产品请以包装内实物为准

Enjoy it.


Enjoy it.

制造商：佛山蓝禾丰科技有限公司
Manufacturer: Foshan Lanhefeng Technology Co., Ltd.
服务热线：0757-22208816
Service hotline: 0757-22208816
地址：广东省佛山市顺德区大良街道德和社区观绿路4号恒实置业广场3号楼610
Address: No.610, Building 3, Hengshi Road Estate Plaza, No. 4 Guanku Road, Dehe Community, Daliang Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province
本产品由佛山蓝禾丰科技有限公司负责生产和销售。
本产品由佛山蓝禾丰科技有限公司负责生产和销售。
此外所有的产品、服务、公司、商标、商品名称和标志均属于其各自所有者的财产。
更多设备请访问www.blaupunkt.com

电力轨道插座
TRACK SOCKET
BP-TA1300
BP-TA1400

尊敬的客户:
感谢您购买本产品! 请在使用本产品之前仔细阅读《使用说明书》,并按说明书要求正确操作。

产品介绍

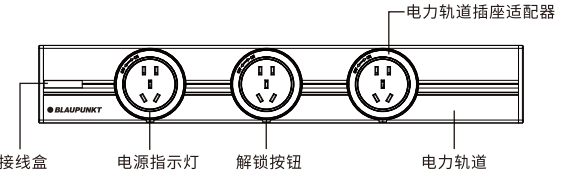

概述:电力轨道最大能负载32A大电流,适用于长期通电且用电需求较高的场所。电力轨道产品适用家庭装修、办公室、公共场所等多种场景。
该产品具备以下特点:
外观设计: 一体化轨道设计,安全、美观。
品种规格: 提供各种常用适配器,及各种场合的用电解决方案。
轨道安装: 可水平安装,也可垂直安装(特殊场合),背面进线。
应用场合: 用电需求大及未来可能需要扩充插座的场景。
模块适配: 五孔电力轨道适配器、USB接口输出等适配器。

电力轨道插座规格参数

产品名称	规格	型号	额定电压	最大电流
电力轨道插座	0.5米电力轨道(黑色)	BP-TA1300B	250V~	32A
	0.5米电力轨道(白色)	BP-TA1300W		
	0.8米电力轨道(黑色)	BP-TA1400B		
	0.8米电力轨道(白色)	BP-TA1400W		

插座适配器规格参数

产品名称	规格	型号	额定电压	最大电流
电力轨道插座适配器	五孔适配器(黑色)	BP-TA1100B	250V~	10A
	五孔适配器(白色)	BP-TA1100W		


适配器使用说明:

将适配器底部两条突出的定位筋条对准电力轨道表面的凹槽,使适配器按正确方向装入轨道,然后顺时针旋转90°卡紧适配器,指示灯亮起时表示适配器处于通电状态。如需断电,按住适配器底部的解锁键按钮,逆时针旋转45°即可断电,指示灯熄灭时表示适配器处于断电状态。如需取出/移动适配器,按住适配器底部的解锁键按钮,逆时针旋转90°后拔出适配器再操作。


安装方式

1.测量轨道背面固定螺丝孔的距离,0.5米长度的电力轨道孔距约300mm,0.8米长度的电力轨道孔距约600mm,具体尺寸请以实物测量为准,并在需要安装的墙面上做好标记并打孔。

2.然后拆卸接线盒两颗固定螺丝后,打开轨道接线盒盖子,将电源线依次对应极性标志接入轨道接线处。

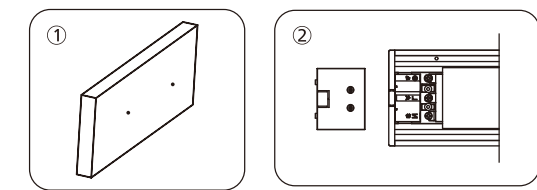


3.识别电力轨道零火线接线位置,按照极性标志接线。



识别方法: (L火线: 红色线, 地线: 黄绿色线, N零线: 蓝色线)

4. 接线方式

4.1识别穿线位置(根据预装位置走线规划,选择敲落其中一个孔的挡片即可):

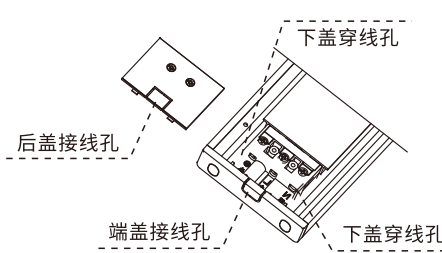


4.2当预装电源盒在轨道接线盒的左边时,将后盖接线孔挡片敲掉,将电源线从敲落孔穿过,再进行接线。




4.3当预装电源盒在轨道接线盒的左下方时,将端盖接线孔挡片敲掉,将电源线从敲落孔穿过,再进行接线。



4.4当预装电源盒在轨道接线盒的右方时,将电源线从下方穿线孔穿过,并在轨道背面凹槽整理好,再进行接线。

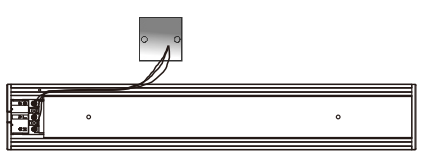

4.5将轨道安装辅件卡入轨道内找到轨道螺丝孔,将轨道螺丝孔对准墙上孔后,把螺丝拧入墙内固定好轨道,然后取掉安装辅件。

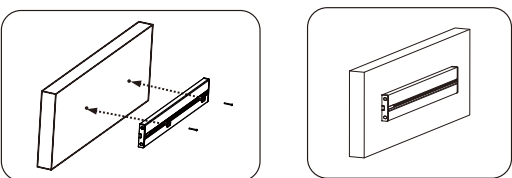

5.将电力轨道插座适配器按照正确方向装入轨道,完成安装。