

正面

背面

折痕

折痕

折痕

折痕

折痕

常见问题及解决方法

症 状	现 象	处理方法
不通电接触不良	电器插头插入排插后, 电器不能正常通电	① 检查本排插插头取电的插座是否正常供电, 插合是否紧密。 ② 检查电器插头插入本排插是否完全插到底。 ③ 检查电器插头是否过短或偏薄(本产品为功能性产品, 为确保用电安全, 不支持不符合国标的插头供电)。
插头难插入	电器插头插入插座时, 插不进去, 阻力较大	本产品插孔内置安全自锁结构(插头未插入时插孔内无电, 插头插到底自动供电、拔出立即断电保护), 前几次插入须适当用力将安全锁推开。
跳闸	电器插入, 排插就跳闸	① 检查本排插取电的插座线路是否零地线接反, 如: 取电的插座零线与地线接反, 就可能導致后端电器使用时跳闸。 ② 检查电器设备本身是否存在漏电短路问题。 ③ 检查插入本排插的插头, 是否佩戴绝缘护套(包装中已配护套。在潮湿涉水环境中, 如插头未佩戴绝缘护套, 插头根部可能接触液体导致漏电短路)。

07

保修卡

源 地 电 话	姓 名	保 壹 修 期 限 年
购 买 日 期		
本保修卡各栏目请详细填写 1. 本产品自购买日一年内在正常使用状况下免费服务。 2. 超过上项所定期限如需更换零配件, 则酌情收取检修费。 3. 在保修期间, 若有下类情形恕不免费修理: a. 未能出示保修卡或购买凭证(发票或收据)者。 b. 超过保修范围的维修。 c. 因拆装或改造而造成的损坏。 d. 因错误疏忽使用或人为使用不当造成的损坏。 e. 非一般家庭使用(如长时间使用于环境恶劣的场所)所造成之故障或损害者。 f. 外观因使用而自然污旧者。		检 验 员 经 销 商 签 章

08



制造商:佛山蓝禾丰科技有限公司
Manufacturer: Foshan Lanhefeng Technology Co., Ltd.
服务热线:0757-22208816
Service Hotline: 0757-22208816
地址:广东省佛山市顺德区大良街道德和社区观绿路4号恒实置业广场3号楼610
Address: No.610, Building 3, Hengshi Real Estate Plaza, No. 4 Guanlv Road, Dehe Community, Daliang Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province
本产品由佛山蓝禾丰科技有限公司负责生产和销售。
此外所有的产品、服务、公司、商标、商品名称和标志均属于其各自所有者的财产——更多信息请访问www.blaupunkt.com

09

BLAUPUNKT

User Manual

使用说明书
防水延长线插座




产品请以包装内实物为准

Enjoy it.

防水延长线插座
WATERPROOF POWER STRIP

产品介绍

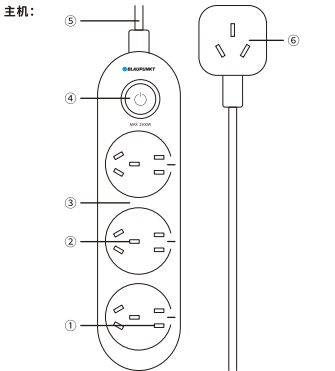

- ① 两孔国标插孔 ② 三孔国标插孔 ③ PC 面板
④ 电源开关按钮 ⑤ 绝缘导线 ⑥ 国标插头

01

配件:



二插插头绝缘护套

三插插头绝缘护套

温馨提示:

本产品为每个插孔1:1配备了插头绝缘护套。在潮湿涉水环境中使用本产品时, 应为插头佩戴绝缘护套, 请将护套安装在插入本插座的电器插头上, 以提升插头防水性能, 防止插头根部遇水漏电。

核心安全功能

不怕水:

本产品采用防水插孔和接线部位压盖防水技术, 实现了360°周身防水, 可预防插座在潮湿环境中发生漏电短路事故。具体防水等级为: 不插插头时IPX4, 插入插头时IPX5 (警告: 插头须佩戴包装内的护套, 否则不满足IPX5防水等级, 插头根部容易遇水漏电)。

02

具体防水性能为:

- 防泼水/防溅水: 防止意外将水、饮料、调味品等泼洒或飞溅至排插, 而导致用电安全事故。
- 防 淋 水: 防止排插在户外使用时意外被雨淋, 而引发漏电触电和短路事故。
- 防 渗 水: 防止水、饮料、咖啡、调味品、汤汁等液体渗入插孔, 而引发漏电短路事故。
- 防高 温 喷 水: 防止高温热水(85℃以下)直接喷淋到排插, 而导致用电安全事故。

(注: 如出现以上涉水情形, 插头佩戴绝缘护套时可正常使用, 插头未佩戴绝缘护套时严禁使用)

防火:

本产品采用水电隔离技术, 防止产品遇水短路引发电气火灾; 产品采用750℃高性能阻燃PC材料, 防止高温起明火。

防触电:

本产品采用低位通电和自动断电保护技术, 插头插到底才能供电, 拔出瞬间插孔自动断电, 防止插拔插头时触碰插头触电。

过载保护:

本产品内置过载保护装置, 当负载功率总和超过额定最大功率时, 产品自动切断电源, 待负载解除、内部过载保护装置复位后, 产品才能恢复正常使用, 以确保用电安全。

智能安全插孔:

本产品采用智能安全插孔技术, 插头插到底才能供电, 拔出瞬间插孔自动断电, 有效实现安全保护; 同时, 二孔与三孔为独立电源, 插头插入哪个孔哪个孔才有电, 未插入插头的插孔始终处于断电保护状态。


03

插头绝缘护套安装说明

插头绝缘护套, 既能防止意外触碰插头触电, 又能提升排插的整体防水性能和安全等级, 在使用本产品时请严格按照本说明书要求为插头安装绝缘护套。

产品名称	插头绝缘护套
外壳材质	PP
执行标准	Q/91510124MA61WGYG4M·2—2021
适用范围	适用于符合中国GB 1002国标的不可拆线插头
安装位置	请将护套安装在插入本插座的电器插头上

使用步骤:

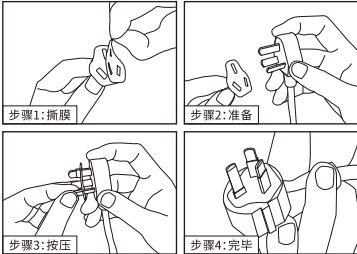

04

- 注意:
1. 防触电: 插头安装绝缘护套时, 请垂直粘贴用力按压, 确保绝缘护套与插头粘合牢固。
 2. 使用过程中, 如绝缘护套出现开裂或破损, 请及时换新, 以确保用电安全。

产品功能:

1. 防触电: 插头安装绝缘护套, 可防止插拔时意外触碰插销触电。
2. 强防水: 插头安装绝缘护套, 与排插配套使用可提升电器插头的防水安全性能。
3. 防短路: 插头安装绝缘护套, 可防止插头零线、火线(N/L级)因异物等导致短路。

注意事项

安装注意事项:

1. 本产品插孔内置安全自锁结构(插头未插入时插孔内无电, 插头插到底自动供电、拔出立即断电保护), 前几次插入须适当用力将安全锁推开。三芯插头在插入排插时, 应先用地线插销(最长的)接触保护门, 以便顺利打开保护门插入。
2. 为了您的用电安全, 在潮湿环境使用本产品时, 严禁使用可拆线插头, 同时应为插头佩戴绝缘护套(产品包装中已配备); 使用过程中, 如绝缘护套出现开裂或破损, 请及时换新, 以确保用电安全。
3. 本产品采用水电隔离技术, 实现了插孔不怕水, 但为了您的用电安全和养成良好用电习惯, 在产品表面有水或意外被水浸泡时严禁插拔插头, 将产品表面水擦拭后可继续使用。

05

4. 本产品为功能性供电产品, 并非水下专业电连接设备, 严禁将本产品浸泡在水或其他液体中使用(如有水下用电需求, 请咨询专业的水下连接器)。
5. 严禁破坏性插拔, 严禁用异物强行插入插孔, 破坏产品安全防护装置; 排插因外力损坏, 严禁继续使用。
6. 禁止本产品用于电动自行车充电。

产品规格

产品名称: 防水延长线插座	
产品型号: BP-PA2301AW (1.8米)、BP-PA2301BW (3.0米)	
额定电压: 250V~	外壳材质: PC
最大电流: 10A	插孔保护: 防触电保护门
最大功率: 2500W	插孔位数: 3位国标五孔
外观颜色: 白色	强制认证: CCC
产品长度: 1.8米/3米	
防护等级: IP54(不插插头)、IP55(插入插头) (执行标准: GB 2099.7-2024)	
警告: 插头须佩戴包装内的护套, 否则不满足IP55防护等级, 插头根部容易遇水漏电	
执行标准: GB 1002 GB/T 2099.7 GB/T 2099.1	
使用环境: 温度 -5℃~40℃, 相对湿度 5%~95%	
适用场景: 厨卫空间、阳台、户外等潮湿涉水环境, 防止排插遇水漏电短路	
适用范围: 本产品仅适用于中国大陆范围, 此范围外因执行标准不同不适用	

06

尺寸: 55x75mm

材质: 105克铜版纸 风琴6折 双面印刷

工艺: 过光油工艺

颜色: ■ CMYK 0,0,0,100

■ CMYK 100,0,0,0

■ CMYK 0,0,0,55

■ CMYK 0,0,0,70

■ CMYK 100,65,10,45