



User Manual

使用说明书
空气循环扇



* 以包装箱内实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

吉爱普发展有限公司（商标持有人）
GIP Development Sarl (Trademark Holder)
制造商：广东蓝宝智能科技有限公司
Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.
服务热线：4009310636
Service Hotline: 4009310636
地址：中山市南头镇尚义路8号首层之三
Address: Unit 3, 1/F No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City
www.blaupunkt.com.cn

空气循环扇 BP-XH01
**AIR CIRCULATION
FAN**

安全警示

注：使用之前，请您务必仔细阅读本说明书。本公司保留说明书解析权。产品外观请以实物为准。如遇到产品技术或软件升级，恕不另行通知。

安全注意事项

1. 搬运
 - 移动时，请务必使主机停止运行，并拔出电源插头。
 - 请握牢风扇后网提手位，以免掉落伤人。
2. 电源线
 - 在进行维护作业或移动本体之前，请从交流电源插座上断开电源线的连接。
 - 请勿过度拧捏、弯曲或扭转交流电源线，否则线芯可能会暴露在外或折断。
 - 请勿使用不适当的交流电插座。
 - 请勿在任何其他装置上使用本产品所提供的交流电源线。
 - 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。
3. 使用中
 - 使用前请参考机体规格贴标签上的电压和频率标识，确定所能提供的电压和频率后方可使用。
 - 使用中请勿将手指或其他物体插入前后网内，避免发生危险。
 - 若产品发生异响、异味、高温、风扇不规则旋转等异常时，请立即停止使用。
4. 警告（如使用不当，则可能发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害。）
 - ⦿ 请勿在易倾倒或不稳定场所使用本产品。
 - ⦿ 请勿在附近有易倾倒或不稳定物体的场所使用本产品。
 - ⦿ 请勿在浴室等高温、潮湿的环境使用本产品。
 - ⦿ 电源线损坏或电源线插头松动时请勿使用本产品。
 - ⦿ 若风扇前网未安装或风扇后罩松动、脱落时请勿运行本产品。
 - ⦿ 切勿让儿童或未了解本使用手册的成人操作本产品。
 - ⦿ 禁止擅自更换电源线，或将电源线中途驳接或与其他电器并联使用。
 - ⦿ 请勿将风扇本体摆放在水源附近。
 - ⦿ 禁止擅自拆解、改装、修理内部件。
 - ⦿ 切勿攀爬或坐于本机上。
 - ⦿ 禁止在风扇本体周围存放易燃易爆物品，请勿放置在热源附近。
 - ⦿ 禁止用水直接冲淋风扇本体。
 - ⦿ 禁止通过直接拔掉电源插头来关闭风扇本体。
 - ⦿ 请勿将手指或异物插入风扇前网、风扇后罩或运转的扇叶中。
 - ⦿ 请勿将头发、织物等靠近风扇，以免被卷入造成危险。
 - ⦿ 请勿将清洁液或杀虫剂等喷向风扇，以免破坏塑料表面。
 - ⦿ 请勿在室外使用。
 - ⦿ 请勿让孩童触碰，避免意外发生。
 - ⦿ 如因操作不当造成的伤害，本公司无责。
 - ⦿ 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。
 - ⦿ 使用本产品前，请仔细阅读本使用说明书。
 - ⦿ 本产品仅限于家庭或类似场所使用。
 - ⦿ 本产品不打算由儿童或有肢体感官或精神能力缺陷的人使用。除非有负责他们安全的人对他们进行产品使用有关的监督和指导。
 - ⦿ 本产品要放在婴幼儿不能触及的地方，确保他们不玩耍本产品。
 - ⦿ 本产品不能在易燃易爆、过度潮湿、高温环境中使用。
 - ⦿ 本产品在运行过程中请勿拖动或推动本产品以免产品跌落后砸伤人。

有害物质成分表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料外壳	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
电机	×	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
包装印刷品	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所以均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。



保修条款

- ⦿ 本产品自购买日起，可享受一年的以换代修的售后服务，起始日期以所购产品日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者出示购买凭证，联系客服进行售后服务。
本售后服务不适用于以下情况：
(1)因使用、维护、保管不当造成损坏的；
(2)非承担三包维修者拆机造成损坏的；
(3)无三包凭证或购买凭证的；
(4)三包凭证与维修产品型号不符或涂改的；
(5)自然灾害等不可抗力因素造成损坏的；
(6)超出保修范围的维修；
- ⦿ 超过上述所定期限如需更换零配件，则酌情收取检修费

保修卡

机 型	
姓 名	
住 址	
电 话	
· 购买日 年 月 日	· 销售店名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	


清洁保养与收藏

⚠ 注意


- 对本产品清洁前，必须先断电源。
- 禁止用水直接冲洗机身。
- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品，可用洗洁精清洗，并及时用干布抹净。
- 禁止拆开产品进行改造。建议定期对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

清洁与保养


- 1.在清洁与保养本产品前，务必拔除插头，并待电器本体完全冷却后再进行清洁操作。
- 2.请勿使用甲苯、漂白水、硬质刷子等化学溶剂，以免刮伤和腐蚀本体外观颜色。若有脏污或不易脱落的污垢，建议可用餐具专用中性清洁剂进行清洗。
- 3.清理本体时，请用软质布沾中性清洁剂擦拭，再用干布将残留的清洁剂擦拭干净即可。

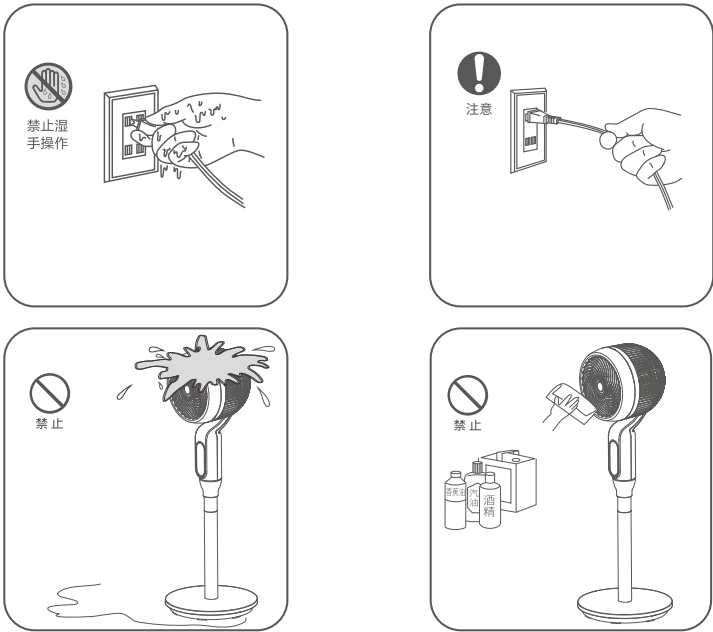

部件名称

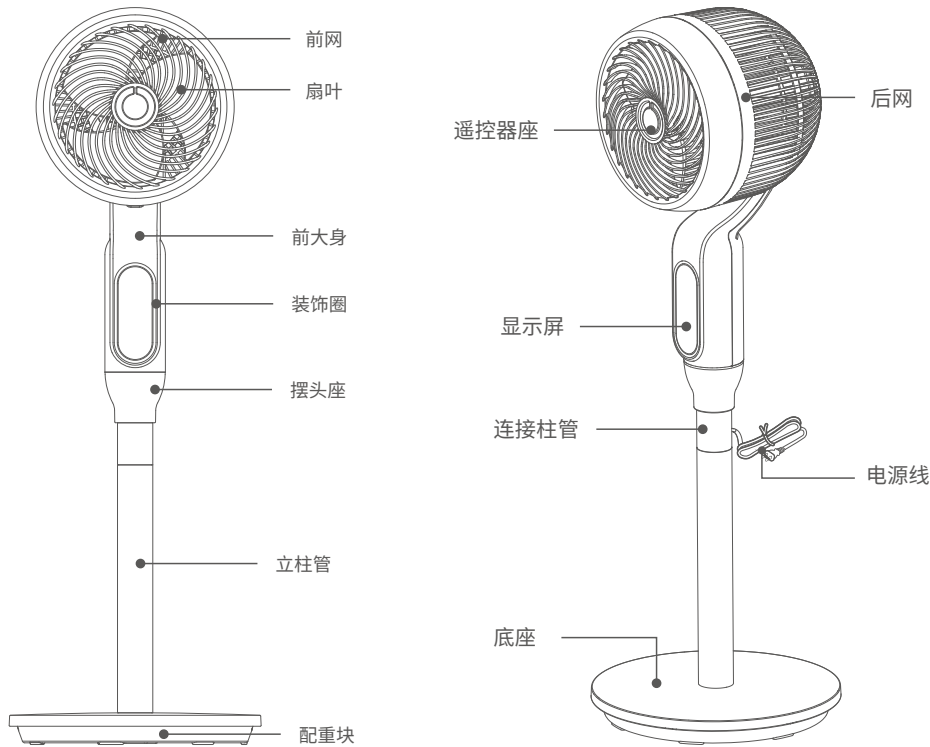

配件清单



说明书x1



固定环x1

使用方法

操作面板



数码屏



按键


按键说明

功能	功能说明
	1. 插上电源进入待机，按下该键风扇开始工作。首次使用，开机风速为1档。若待机状态后再次开机，风扇默认为上次使用时风速的档位。 2. 在风扇运转状态下，按该键风扇停止工作。
	1. 风速/模式键：短按该键为风速档位调整，长按该键为模式调整。 2. 开机状态下，短按此键可切换风速，按01-02-03-04-01...档循环变化；数码管显示相应档位。 3. 开机状态下，长按该键进入风扇模式切换功能；按“正常风--自然风--睡眠风--宝宝风--循环风--正常风...”循环切换；相应模式符号点亮，详见显示说明。 4. 模式切换时，只可设置切换风类模式，不可设置调整风速档位，长按2秒切换一个模式。 5. 自然风：模拟大自然风吹的效果，风速有多种变化值。 6. 睡眠风：风扇按最大档位运行，每一小时降低一档，降至一档后保持一档运行。 7. 宝宝风：风扇按正常风1档运行。 8. 循环风：机器开启最大风，同时左右摆头打开。
	在运转状态下，轻触此键可设置左右摆头开启或关闭。
	1. 开机状态下只能定时关机，待机状态下只能预约开机。 2. 在机器运转状态下，按下该键进入定时关机时间设置功能；“h”指示灯闪烁，时间可设置为“01h--02h--...11--12h--取消定时‘00’--01h--...循环”，最长12h，闪烁3秒后按当前设置关机。 3. 在机器待机状态下，按下该键进入预约开机时间设置功能；“h”指示灯闪烁，时间可设置为“01h--02h--...11--12h--取消预约‘00’--01h--...循环”，最长12h，闪烁3秒后按当前设置开机。 4. 预约状态下，可预约设置风速、摆头、模式。

显示说明

功能	功能说明
	正常风模式下该指示灯点亮。首次使用默认为正常风状态。
	模拟大自然风吹的效果，风速有多种变化，有自然风吹的体感。
	风扇按最大档位运行，每一小时降低一档，降至一档后保持一档运行。
	风扇按正常风1档运行。
	机器开启最大风，同时左右摆头打开，快速循环搅动空气流动。

2. 用手抓紧扇叶，顺时针旋转扇叶固定螺母至松脱；依次取下扇叶固定螺母、扇叶。

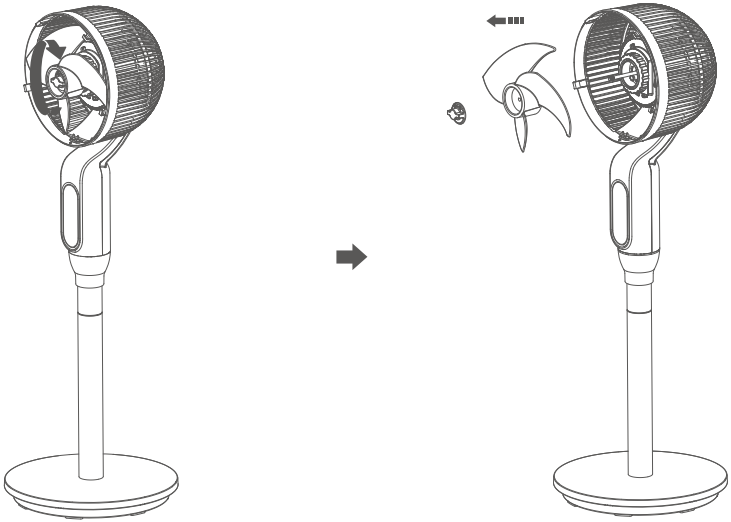

故障处理

⚠ 注意

- 经以下处理后，风扇如还不能正常工作，请与客户服务中心或当地维修点联系。

故障现象	故障原因	解决方法
风扇不运转	电源插座没电	更换一个有电的插座
	电源线连接不到位	正确连接电源线
运转有杂音	扇叶过脏	取下前网，清洁扇叶
	马达扇叶松动	取下前网，旋紧扇叶和固定螺母
	马达故障	请送至经销商或联系本公司处理
没有摆头	未按到正确功能按键	请选择正确的功能键
扇叶卡停	扇叶被异物卡住	关闭风扇电源，取出异物


摆头使用方法

⚠ 注意

- 左右摆头均为自动摆头，切勿手动调节。


1. 左右广角送风

左右摆头角度自动调节。

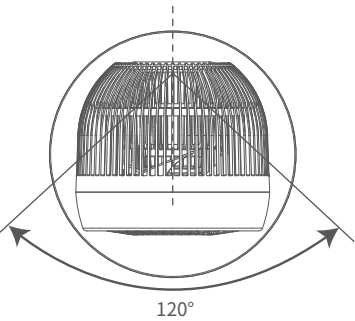

2. 仰角送风



上下摆头角度手动调节。

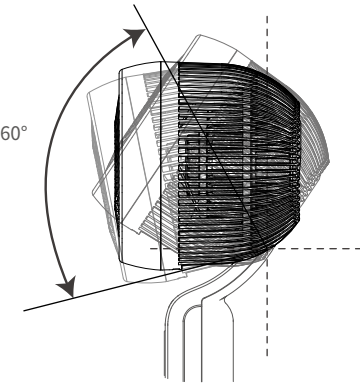

网罩使用说明

⚠ 注意

- 取装网罩时，禁止把电源线插头插在座内。

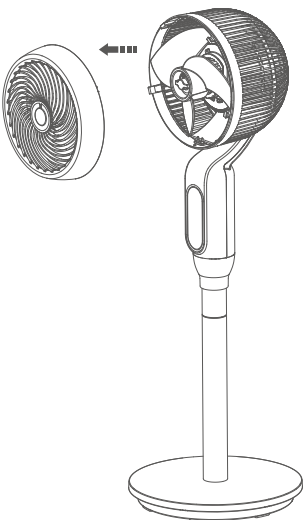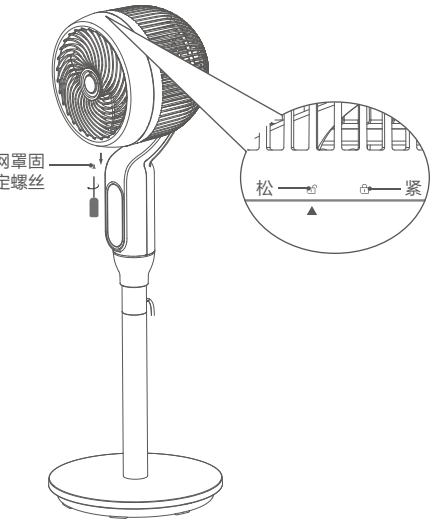

附加说明：


- 在不断开电源（即处于待机）情况下，风扇带记忆功能；可记忆待机前风速、摆头、模式状态。
- 插上电源通电，进入待机。若整机无操作24小时自动关机，待机状态为数码屏显示“-”，并呼吸闪烁。

遥控器操作说明

⚠ 注意

- 使用前请把遥控器上的绝缘片取下。
- 电池中含有许多重金属和酸碱等物质，威胁人类健康；废旧电池应分类回收。

功 能	功 能 说 明
	开/待机。
	关闭或开启控制板蜂鸣器声音。
	开启或关闭左右摆头。
	切换风类。
	定时关机，预约开机，最长12h；亦可预约设置模式、摆头、档位。
	开启或关闭数码屏灯光。
	设置调整风速。



电池的极性


错误的安装将造成电池的漏电与腐蚀，并且造成遥控器的损坏。

请遵守下列预防的方法：

- 在更换电池时，请务必使用全新的电池。
- 请勿尝试更改、短路、分解电池，以免发生危险。
- 请依照+、-极指示安装电池。
- 长期不使用时，请取出电池，避免造成电池漏液情况。

♻ 废电池请回收

※当电池废弃时请放置至政府指定的回收站，避免污染环境。



《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质厂商进行回收处理。



此标志，指示此产品在使用寿命结束后，不能当作一般家庭废物处理。请咨询当地政府，根据废物的分类进行回收理，所以：处理废弃器具前先关机，将主机上盖的三颗螺丝拧松，打开主机盖取出电池送到当地具有资质的权威机构回收处理。用户不能自行更换电池。


基本参数

⚠ 注意

1. 以下为设计参数, 实测参数以产品为准;
2. 本风扇噪音不超过59dB(A)。

产品名称	空气循环扇	产品型号	BP-XH01
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
额定功率	32W	产品净重	3.8kg
遥控器尺寸	φ56.5mm×T8mm	遥控电池规格	CR2025
产品尺寸	W300xD300xH583~877mm		
执行标准	GB 17625.1-2012 / GB 4343.1-2018 / GB 4706.1-2005 / GB 4706.27-2008		

电路原理图

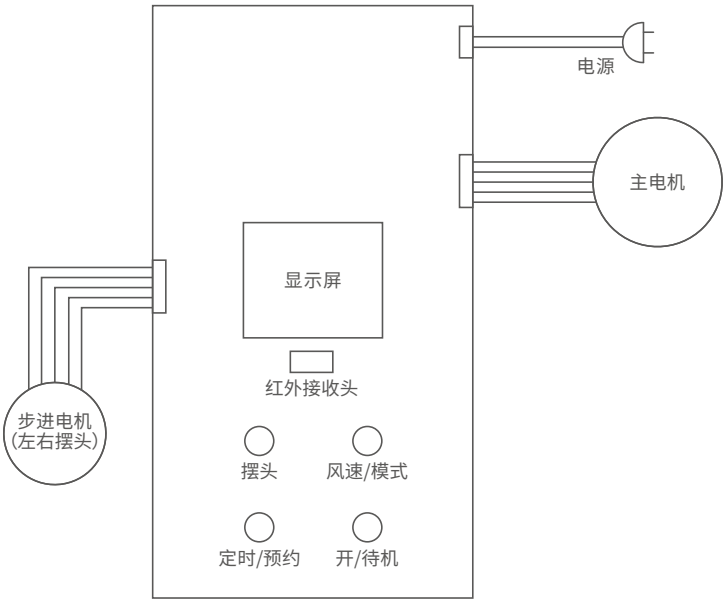

安装方法

⚠ 注意

- 安装风扇时, 禁止把电源线插头插在插座内。

1. 底盘安装

将立柱管螺纹端对准底盘孔, 插入底盘后, 将固定环顺时针旋紧即可。(机头安装同理)



2. 机头组件安装

- 2-1. 将机头组件螺纹端对准立柱管螺纹孔, 手握机头组件逆时针旋转立柱管直至旋紧。
- 2-2. 将机头组件螺纹端对准底盘螺纹孔, 手握机头组件顺时针旋转固定环直至旋紧。
(立柱管可拆卸, 机头组件直接与底盘相连, 作为台扇使用。)

