

INSTRUKCJA OBSŁUGI


1. POBIERANIE APLIKACJI

Do kontrolowania żarówki możesz użyć aplikacji Tuya lub SmartLife. Pobierzesz je skanując kod QR znajdujący się na pudełku, który przeniesie Cię na stronę Blaupunkt. Możesz też pobrać aplikacje z Google Play/App Store.




2. PIERWSZE KROKI

Po otwarciu aplikacji wyświetli się strona rejestracji/logowania. Jest też opcja korzystania bez zakładania konta, lecz wtedy nie wszystkie funkcje będą dostępne oraz możesz stracić zrobione zmiany.

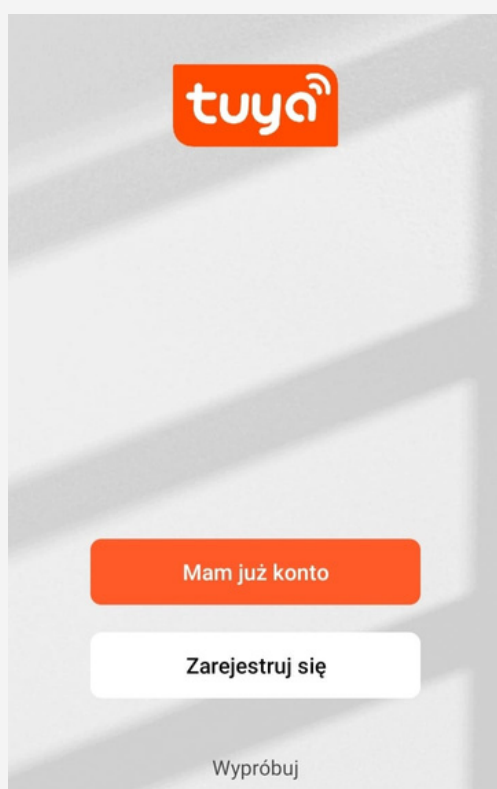

3. DODAWANIE ŻARÓWKI


Aby dodać żarówkę, naciśnij na “+” w prawym górnym rogu na stronie głównej, a następnie “Dodaj urządzenie”. Proces dodawania jest bardzo prosty i intuicyjny, wystarczy podążać za instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Do połączenia można użyć Wi-Fi lub Bluetooth. Żarówka musi być w trybie parowania - powinna migać szybkim światłem. Jeżeli tak nie jest, musisz ją zresetować. Włącz i wyłącz urządzenie 5 razy i pozostaw je włączone. Możesz to zrobić np. przełącznikiem od światła (nie rób tego za szybko, poczekaj aż żarówka kompletnie zgaśnie, ale nie rób przerw dłuższych niż 5 sekund). Po tym procesie powinna wyświetlić się na liście urządzeń gotowych do sparowania, wybierz ją i poczekaj na połączenie.

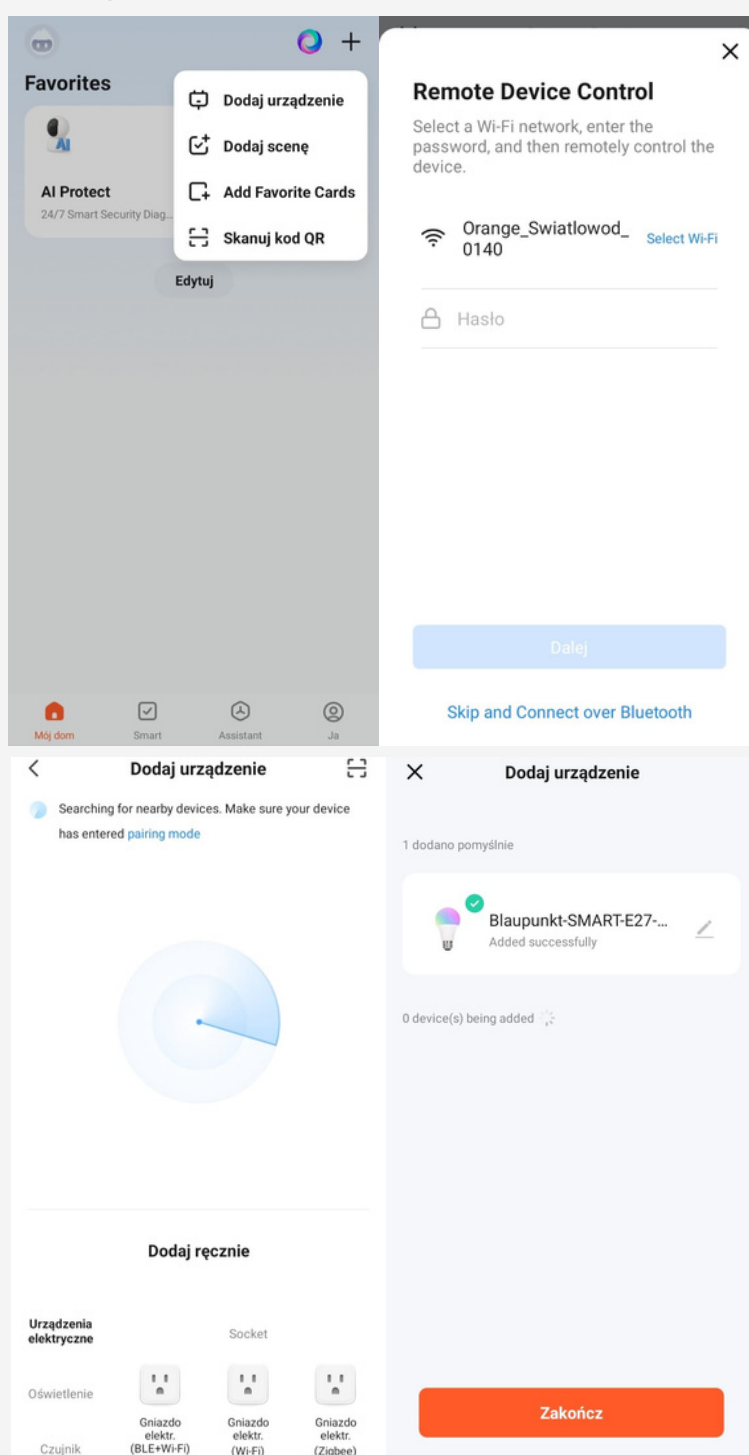

4. STEROWANIE ŻARÓWKĄ


Aby sterować żarówką wybierz ją na ekranie głównym aplikacji. Zobaczysz ekran, z poziomu którego możesz sterować barwą, jasnością oraz nasyceniem światła. Oprócz tego masz dostęp do wielu innych funkcji m.in.:

- Sceny - zapisz swoje ustawienia, by móc do nich wrócić jednym kliknięciem np. na imprezę czy do czytania książki
- Timer - ustaw czas, po którym żarówka ma się włączyć lub wyłączyć
- Music - żarówka reaguje na muzykę odtwarzaną w jej otoczeniu
- More - planowanie, harmonogram i biorytm oraz konfiguracja, w jakiej ma włączać się żarówka
- Grupy - sterowanie kilkoma urządzeniami jednocześnie

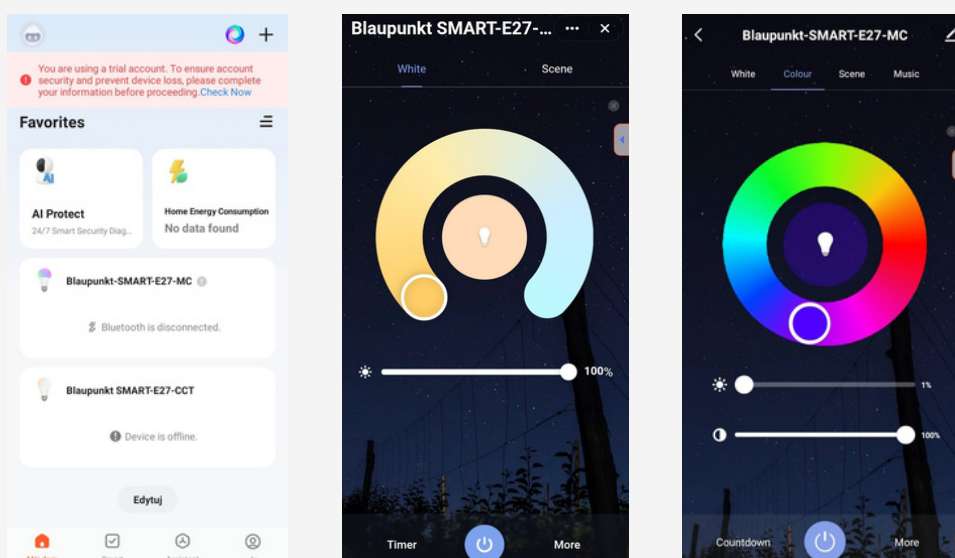

5. INTEGRACJA Z GOOGLE HOME/AMAZON ALEXA

Nasze urządzenia są w pełni kompatybilne z Google Home oraz Amazon Alexa. Aby dokonać integracji przejdź do "Ja" na dole ekranu, a następnie Third-party Voice Service, gdzie możesz wybrać i skonfigurować swojego asystenta głosowego

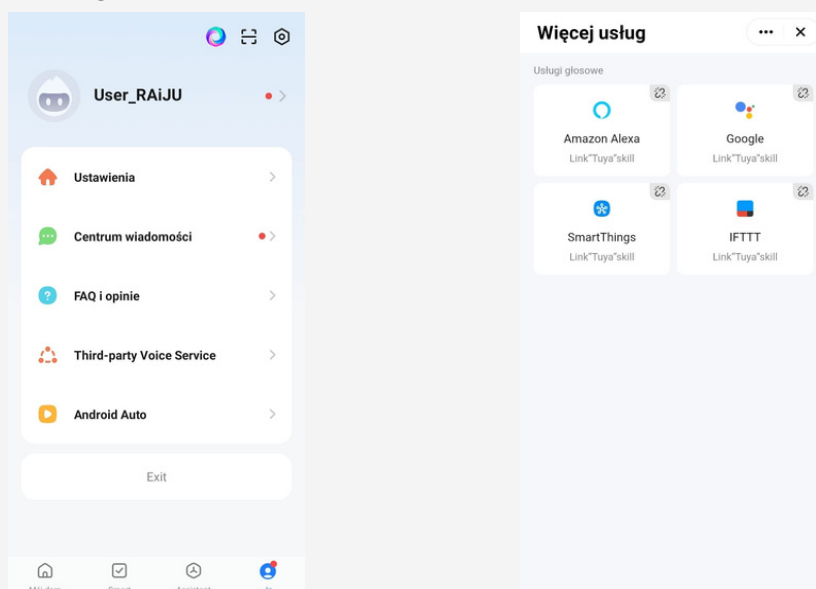

FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Urządzenie nie łączy się z aplikacją. Jak rozwiązać problem?

Upewnij się, że urządzenie mobilne jest połączone z siecią Wi-Fi działającą w paśmie 2,4 GHz. Produkt nie obsługuje sieci 5 GHz. Przed rozpoczęciem parowania należy przywrócić żarówkę do trybu fabrycznego, włączając i wyłączając zasilanie pięciokrotnie, aż do momentu rozpoczęcia migania źródła światła.

2. Czy urządzenie działa bez połączenia z Internetem?

Funkcje zdalnego sterowania, automatyzacje oraz integracje z asystentami głosowymi wymagają aktywnego połączenia z Internetem. W przypadku jego braku możliwe jest jedynie manualne włączanie i wyłączanie żarówki przy użyciu standardowego włącznika ściennego.

3. Czy możliwe jest jednoczesne sterowanie kilkoma żarówkami?

Tak. Aplikacja umożliwia tworzenie grup urządzeń, co pozwala na jednoczesne sterowanie kilkoma żarówkami jako jednym systemem oświetleniowym.

Więcej odpowiedzi znajdziesz w zakładce “Ja”>>”FAQ i opinie”

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA:

- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnętrznego w suchych pomieszczeniach.
- Produkt należy zasilac wyłącznie napięciem 220–240 V~ / 50–60 Hz.
- Montaż oraz demontaż żarówki należy wykonywać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu.
- Nie należy stosować urządzenia w oprawach oświetleniowych bez odpowiedniej wentylacji, które mogą powodować nadmierne nagrzewanie.
- Produkt nie jest przystosowany do współpracy z zewnętrznymi ściemniaczami napięcia.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych lub nieprawidłowego działania urządzenia należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania.
- Urządzenie nie jest zabawką i powinno być użytkowane oraz przechowywane poza zasięgiem dzieci.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niniejszą instrukcją.
- Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać z odpadami komunalnymi. Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.