





Blaupunkt Monoblok

BLP23P3V1MR32



Monoblock-Luftwärmepumpe mit Wechselrichter			
		BLP23P3V1MR32	
Stormversorgung	V/HZ	380-420/50 3F	
Kühlmittel	-	R32	
Nennleistung	kW	23	
Leistungsfaktor	-	4,66	
Heizleistungsbereich	kW	7,50 / 23,00	
Leistungsaufnahme	W	1610 / 5400	
Min./Max. Leistungsfaktor	-	4,66 / 4,28	
Nennleistung	kW	21,30	
Leistungsfaktor	-	3,26	
Heizleistungsbereich	kW	6,90 / 21,30	
Leistungsaufnahme	W	2130 / 7100	
Min./Max. Leistungsfaktor	-	3,26 / 3,00	
Nennleistung	kW	16,30	
Leistungsfaktor	-	3,31	
Heizleistungsbereich	kW	5,40 / 16,30	
Leistungsaufnahme	W	1630 / 5500	
Min./Max. Leistungsfaktor	-	3,31 / 2,99	
Nennleistung	kW	15,10	
Leistungsfaktor	-	2,32	
Heizleistungsbereich	kW	5,00 / 15,10	
Leistungsaufnahme	W	2150 / 7200	
Min./Max. Leistungsfaktor	-	2,32 / 2,10	
Max. Leistungsaufnahme	kW	7,50	
Max. Stromaufnahme	A	13,40	
Kompressor	Typ	-	Twin Rotary Inverter
Lüfter	Anzahl	-	2
	Luftdurchsatz	m ³ /h	3500
	Nennleistung	W	150
Wärmetauscher	Typ	-	Plattentyp
	Druckverlust	kPa	45
	Hydraulischer Anschluss	cal	G1"
Wasserdurchfluss	Min./Max.	L/S	0,44 / 1,10
Lärm		db (A)	56
Abmessungen des Außengeräts	mm	1050*480*1380	
Abmessungen des Außengeräts mit Verpackung	mm	1080*480*1385	
Nettogewicht des Außengeräts	kg	163,5	
Bruttogewicht des Außengeräts	kg	165,5	

Leistungstabellen

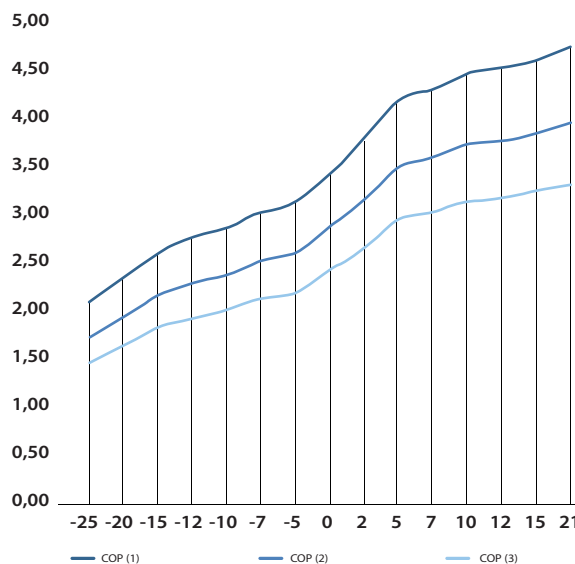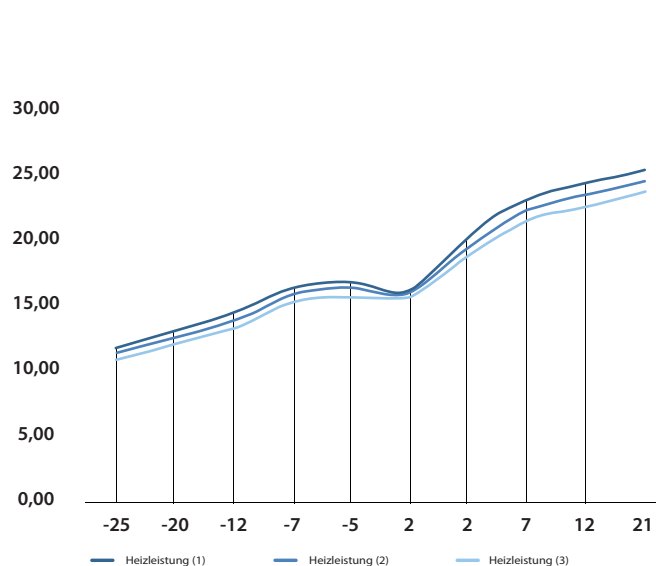

Modell	BLP23P3V1MR32		
Lufttemperatur °C	Heizleistung (KW)		
-25	11,70	11,30	10,80
-20	13,00	12,50	12,00
-15	14,30	13,80	13,20
-7	16,30	15,80	15,10
-5	16,80	16,30	15,60
-2	16,04	15,74	15,68
2	20,10	19,40	18,60
7	23,00	22,20	21,30
12	24,20	23,30	22,30
21	25,30	24,40	23,40
Lufttemperatur °C	30/35	40/45	50/55

Modell	BLP23P3V1MR32		
Lufttemperatur °C	COP		
-25	2,06	1,72	1,45
-20	2,32	1,93	1,62
-15	2,57	2,14	1,80
-12	2,73	2,27	1,91
-10	2,83	2,36	1,99
-7	2,99	2,49	2,10
-5	3,10	2,58	2,17
0	3,41	2,84	2,39
2	3,73	3,11	2,62
5	4,17	3,47	2,92
7	4,28	3,56	3,00
10	4,43	3,69	3,11
12	4,49	3,73	3,15
15	4,58	3,81	3,21
21	4,70	3,91	3,29
Lufttemperatur °C	35	45	55