



Monokrystaliczne

15 Lat
lat gwarancji

25 Lat
Gwarancja na liniową
moc wyjściową



Enjoy it!

BP182*182-M-60-MH
460Wp



Ogniwo MBB

Nowa konstrukcja obwodu, niższy prąd wewnętrzny, mniejsza strata oporu wewnętrznego.



Właściwości przy słabym oświetleniu

Wysoka wydajność w warunkach słabego oświetlenia.



Większa moc wyjściowa

Moduł przyjmuje 120 szt półogniw 182*182mm, maksymalna moc może osiągnąć 465W.



Ochrona PID

Zapewnia minimalizację prawdopodobieństwa tłumienia spowodowanego przez zjawisko PID.



Odporność na trudne warunki środowiskowe


Ścisłe badanie na korozję w mgłę solnej i amoniaku przeprowadzone przez TUV Nord.



Wytrzymałość na obciążenia

Testy obciążeń mechanicznych obejmujące obciążenie wiatrem 2400 Pa i obciążenie śniegiem 5400 Pa wykonane przez TUV Nord.

Moc znamionowa 450-465Wp


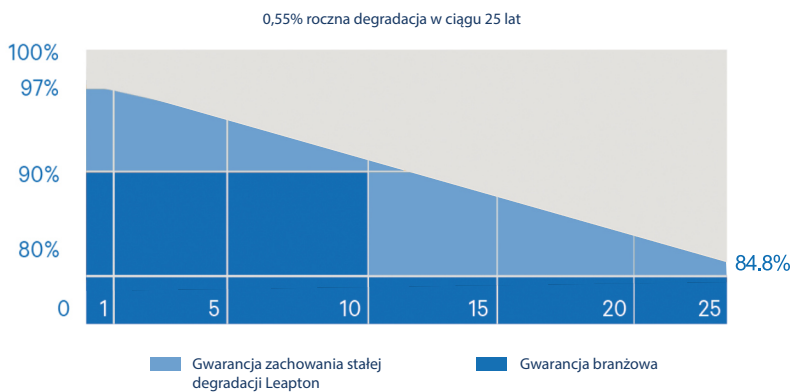


*J-PEC Product




IEC 61215-2: 2016
IEC 61730-2: 2016

CHARAKTERYSTYKA

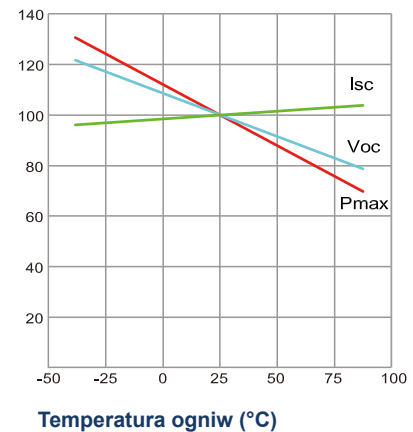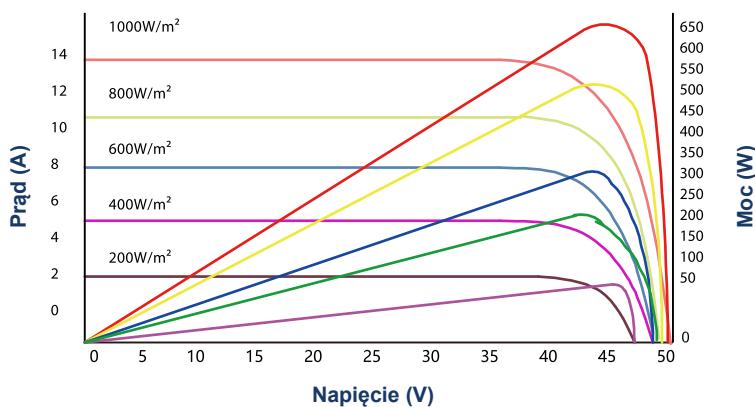

SPECYFIKACJE

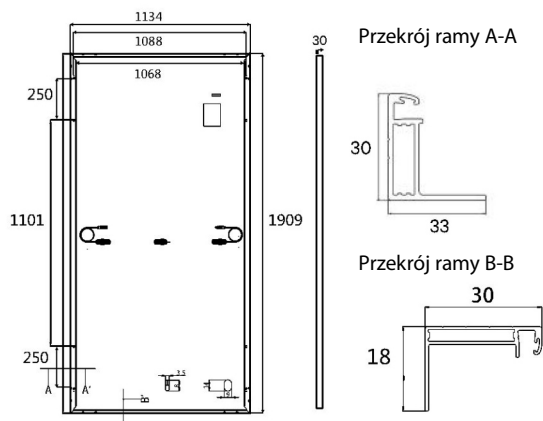

Ciężar	23,5 kg
Wymiary	1909mm*1134mm*30mm
Wymiary ogniwa	182*182mm
Ilość ogniw	60*2 szt
Maksymalne napięcie systemowe	1500V
Puszka przyłączeniowa	IP68
Rama	Stop aluminium
Kabel	4 mm ² , N 1100mm/P 1100 mm lub niestandardowa długość
Złącze	Kompatybilne z MC4
Poziom zastosowania	Klasa A

PARAMETRY ELEKTRYCZNE W STC

Moc	450W	455W	460W	465W
Napięcie obwodu otwartego	41,40V	41,60V	41,80V	42,00V
Prąd zwarciov	13,68A	13,73A	13,78A	13,83A
Maksymalne napięcie zasilania	34,70V	34,90V	35,20V	35,40V
Maksymalny prąd zasilania	12,96A	13,02A	13,08A	13,14A
Wydajność modułu	20,79%	21,02%	21,25%	21,48%

* W standardowych warunkach testowych (STC) natężenia napromienienia 1000 W/m², widma AM 1,5 i temperatury ogniwa 25°C.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE PRZY NMOT

Moc	331W	335W	339W	343W
Napięcie obwodu otwartego	36,68V	38,88V	39,08V	39,28V
Prąd zwarciov	10,78 A	10,83A	10,88A	10,93A
Maksymalne napięcie zasilania	32,34V	32,54V	32,74V	32,94V
Maksymalny prąd zasilania	10,24A	10,30A	10,35A	10,40A
Wydajność modułu	15,29%	15,47%	15,66%	15,84%

* Poniżej nominalnej temperatury roboczej modułu (NMOT), natężenie napromieniania 800 W/m², widmo AM 1,5, temperatura otoczenia 20°C, prędkość wiatru 1 m/s.

WŁAŚCIWOŚCI TEMPERATUROWE

NMOT	41±3°C	Współczynnik temperatury ISC	+0,05%/°C
Współczynnik temperatury VOC	-0,28%/°C	Współczynnik temperatury Pmax	-0,36%/°C

SZCZEGÓŁY PAKOWANIA

Moduły/Paleta	36 sztuk	Moduły/Kontener 40'	864 sztuk
Opis opakowania	24 palety, łącznie = (36+36) x12 = 864 sztuk		

MAKSYMALNE DANE ZNAMIONOWE

Tolerancja wyjściowa	0~+5W
Temperatura robocza	-40°C~+85°C
Obciążenie wiatrem/obciążenie śniegiem	2400pa/5400 pa
Prąd bezpiecznika	25A



Hymon Fotowoltaika Sp z o.o.

ul. Dojazd 16A 33-100 Tarnów

Telefon: +48 575 910 300

E-mail: biuro@hymon.pl