

INSTRUKCJA OBSŁUGI - INTELIGENTNA TAŚMA LED (SMART LED STRIP)



Opis produktu

1. Wbudowany mikrofon MEMS, umożliwia synchroniczne przechwytywanie dźwięku i intensywności otoczenia.
2. Taśma LED reagująca na muzykę — zawiera różnorodne rytmy muzyczne.
3. Pilot na podczerwień (opcjonalny).
4. Przycisk szybkiej zmiany koloru i trybów.
5. Sterowanie za pomocą aplikacji SmartLife.
6. Współpraca z Amazon Alexa i Google Home oraz innymi usługami inteligentnego domu.

Parametry produktu

Model	HX300P
Kategoria	Kontroler LED
Zasada działania	WiFi
Aplikacja	SmartLife
Język	Angielski
System operacyjny	Android 4.0 lub IOS 9.0 i wyższe
Czujnik dźwięku	MEMS MIC
Typ sterownika	MOSFET
Kanały	3
Napięcie wejściowe	DC (4,5-24) V
Max moc wyjściowa	144W
Kompatybilność	Taśmy LED i inne systemy oświetlenia
Połączenie	Anodowane aluminium
Klasa IP	IP20
Zasięg	30 metrów




Kluczowe funkcje



1. Wbudowany mikrofon - taśma LED synchronizuje się z muzyką i dźwiękami otoczenia
2. Synchronizacja światła z muzyką - dynamiczne efekty świetlne
3. Włączanie/wyłączanie taśmy LED
4. Różne tryby kolorów i oświetlenia

Przycinanie taśmy i stosowanie złączek

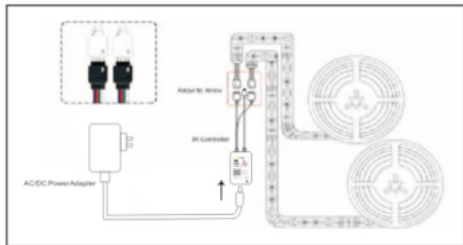

Aplikacja

Pobieranie i instalacja aplikacji

Użyj telefonu, aby zeskanować kod QR lub wyszukać "Smart Life" w sklepie (Sklep Google Play/App store)




Rejestracja / Logowanie / Reset hasła

Rejestracja: Załóż konto podążając za instrukcjami przed pierwszym użyciem. Jeżeli masz już konto, podaj hasło, by zalogować się bezpośrednio.

Logowanie: Podaj nazwę użytkownika i hasło, aby się zalogować.

Resetowanie hasła: Jeśli zapomnisz hasła - możesz je zresetować poprzez stronę logowania.

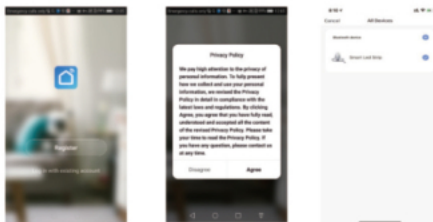

Dodawanie urządzenia - Tryb normalny


Na stronie głównej aplikacji wybierz "Dodaj", a następnie Urządzenie Bluetooth "+".

Używając normalnego trybu, upewnij się, że czerwona dioda na urządzeniu szybko miga, a następnie przejdź do kolejnego kroku.

Uwaga:

Jeśli światło nie miga, przytrzymaj "Tryb" na kontrolerze przez 5-10 sekund, by czerwona dioda szybko pulsowała w celu wyszukiwania i połączenia z siecią.

Jeśli nie chcesz używać BLE swojego telefonu, proszę przejdź do Dodawanie urządzenia-Tryb łatwej konfiguracji lub Dodawanie urządzenia-Tryb AP

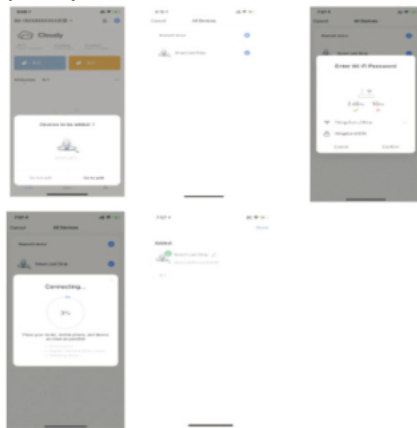


Dodawanie urządzenia-Tryb łatwej konfiguracji

Na stronie głównej aplikacji, wybierz "+" w prawym górnym rogu, a w kolejnym oknie "Oświetlenie".

Uwaga:

Jeśli dioda nie miga, włącz i wyłącz urządzenie (powtórz ten proces 3 razy), aż czerwona dioda nie będzie szybko migać. Możesz też przytrzymać przez 5-10 sekund przycisk "ON" na pilocie, aż czerwona dioda nie będzie szybko migać.

Jeśli nie uda się dodać urządzenia, prosimy wypróbować tryb AP dodawania urządzenia.

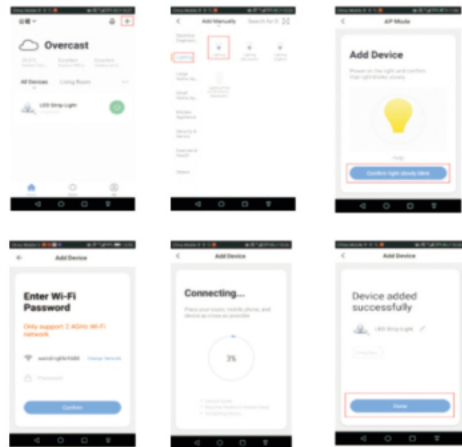


Dodawanie urządzenia - Tryb AP

Na stronie głównej aplikacji, wybierz "+" w prawym górnym rogu, a w kolejnym oknie "Oświetlenie". W trybie normalnym kliknij "Tryb AP" w prawym górnym rogu, aby przejść do strony trybu AP. W trybie AP, upewnij się, że czerwona dioda powoli miga i przejdź do kolejnego kroku.

Uwaga:

Jeśli światło szybko miga, przytrzymaj przycisk na kontrolerze przez 5-10 sekund, a dioda powinna zacząć powoli migać.

Jeśli światło nie miga ani szybko, ani wolno, przytrzymaj przycisk "Tryb" przez 5-10 sekund, aby czerwona dioda szybko migła. Następnie puść przycisk, a następnie znowu przytrzymaj przez 5-10 sekund, czerwona dioda powinna znowu zacząć powoli migać.

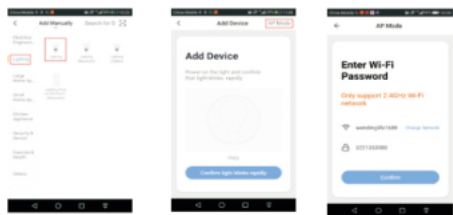

Sterowanie urządzeniem

Po udanym podłączeniu urządzenia, wyświetli się ono na stronie głównej aplikacji. Naciśnij na nie, aby wyświetlić stronę sterowania.

Uwaga:

1. Kiedy urządzenie jest online, dostępne są szybkie działania
2. Kiedy urządzenie jest offline, wyświetla się jako "Offline" i nie można go kontrolować




Synchronizacja z muzyką

Włącz tryb muzyczny, włącz muzykę na jakimkolwiek urządzeniu, a LED się z nią zsynchronizuje.


Uwaga:

Głośność muzyki odtwarzanej z telefonu jest relatywnie niska, lepiej używać urządzeń Bluetooth.


1. Naciskając przycisk "Sensitivity", możesz dostosować czułość adekwatnie do głośności twojego dźwięku.




2. Naciskając "Music Scene" możesz wybrać tryb, którego chcesz użyć, m. in. Rock/Jazz/Classical/Ball game/Game.



Kompatybilność z Amazon Alexa

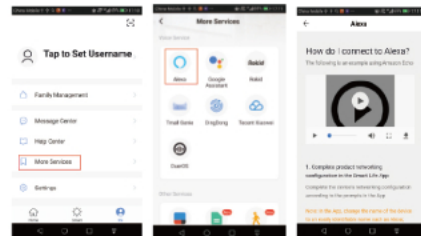


Kompatybilność z Google Assistant

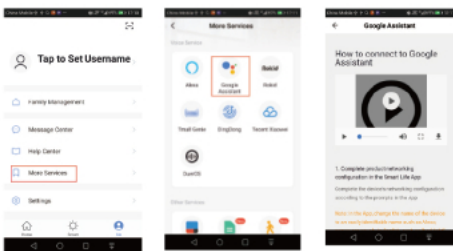

FAQ

1. Jak zresetować kontroler? Przytrzymaj przycisk "Tryb" na kontrolerze przez 5-10 sekund.
2. Gdzie znaleźć odpowiedź na więcej pytań?



Uwagi

1. Używaj produkty w suchym środowisku.
2. Zasilaj urządzenie napięciem 4,5-24V DC — nie podłączaj bezpośrednio do 220V AC.
3. Produkt wymaga stabilnego połączenia sieciowego.
4. Producent zastrzega sobie prawo do zmian danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.
5. Instrukcja służy wyłącznie jako odniesienie — jeśli wystąpią różnice, należy kierować się wersją produktu.

Obsługa klienta

W razie pytań po otrzymaniu produktu, prosimy o kontakt z naszym centrum obsługi klienta. Odpowiemy w ciągu 24h po otrzymaniu zapytania.